



Atlas Industri

Designmanual

Innhold

Logo	3
Farger	4
Fonter.....	5
Grafiske elementer	6

Eksempler

Visittkort	7
Wordmal	8
PowerPoint	9
Produktblad.....	10
Reklamasjonsskjema	11
Rollup	13

Verdier

- Løsningsorientert
- Trygt
- Kvalitet
- Til å stole på

Logo



Farger


Atlas Industri har en blå fargepallett. I tillegg til fargene i logoen, finnes lysere og mørkere varianter av blåfargen, samt gul som kontrastfarge i tillegg til hvit og svart.



#18243A
CMYK 98 82 46 56
RGB 24 36 58



#2574BA
CMYK 83 48 0
RGB 37 116 186



#EEF5FD
CMYK 8 2 0 0
RGB 238 245 253




#E2B06B
CMYK 13 34 64 0
RGB 226 176 107



#2A4570
CMYK 93 73 30 17
RGB 42 69 112



#000000
CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0



#FFFFFF
CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255

Fonter

H1 Hovedoverskrifter Inter Regular 30 pkt

Ingress-tekst og en kort intro. Fonten Inter Light, 16 pkt.

H2 Overskrifter Inter Bold 18 pkt

Brødtekst, en helt vanlig tekst som kan være avsnitt og lignende. Inter Regular, 10 pkt.


H3 Overskrifter 16 pkt

H4 OVERSKRIFTER 12 pkt

H5 Overskrifter 12 pkt

H6 OVERSKRIFTER 10 pkt

Grafiske elementer

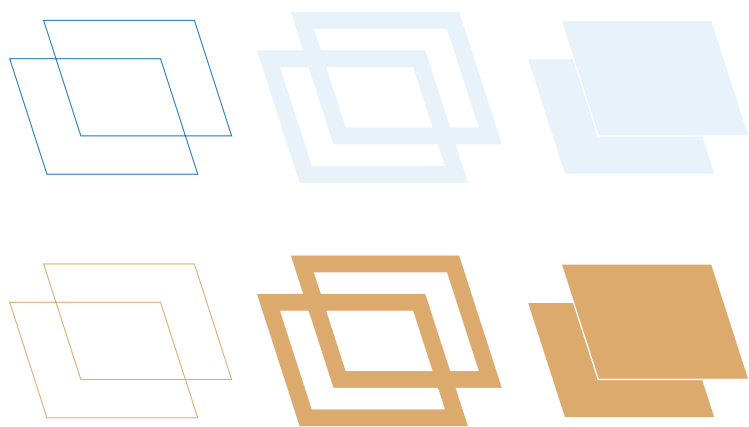

Eksempler

Visittkort



Maria Caldecourt
DAGLIG LEDER

Tlf: 97 02 80 06
E-post: ymc@raufoss.com
www.atlasindustri.no



Atlas Industri

Tlf. 61 24 70 50
atlas@atlasindustri.no
Rambekkevegen 2, 2816 Gjøvik



Atlas Industri

Maria Caldecourt
DAGLIG LEDER

Tlf: 97 02 80 06
E-post: ymc@raufoss.com
www.atlasindustri.no



Atlas Industri

Tlf. 61 24 70 50
atlas@atlasindustri.no
Rambekkevegen 2, 2816 Gjøvik



Atlas Industri

Maria Caldecourt
DAGLIG LEDER

Tlf: 97 02 80 06
E-post: ymc@raufoss.com
www.atlasindustri.no



Atlas Industri

Tlf. 61 24 70 50
atlas@atlasindustri.no
Rambekkevegen 2, 2816 Gjøvik

Wordmal



- 1 -

Kallerudsvingen 15
2816 Gjøvik
Tlf. 61 24 70 50
Email: atlas@atlasindustri.no

Vedr. ordrebekreftelse

Vi i Atlas ønsker å føle oss trygge på at vi har oppfattet Deres bestilling på en korrekt måte. Før bestillingen settes i produksjon ber vi Dem vennligst kontrollere at antall, dimensjoner, karmtyper, terskeltyper og evt. beslagsoppsett er i samsvar med Deres ønske/bestilling. OBS! Dersom tilbakemelding om endring ikke foreligger innen 2 arbeidsdager, anses den utsendte bekreftelse for endelig.

Atlas Industri kan ikke påta seg økonomisk ansvar for feil eller nødvendige endringer i bekreftelsen etter fristens utløp. Ved omstendigheter som krever lengre tid for kontroll må dette tilbakemeldes Atlas umiddelbart, og ny tidsfrist avtales.


Vi gjør oppmerksom på at leveringstid oppgitt på bekreftelsen er ” antatt ” levert fra fabrikk. Atlas Industri AS ønsker å gjøre sitt ytterste for at denne datoen overholdes, men avvik fra oppgitt leveringstid kan forekomme.

Ved eventuelle skader på varen må dette anmerkes på fraktbrev ved mottak. Mottatte varer må kontrolleres mot vedlagt følgeseddel. Kostnader vedrørende skader eller mangler som ikke er anmerket på fraktbrev ved mottak/levering, og tilbakemeldt innen 2 dager etter mottak, kan dessverre ikke dekkes av Atlas Industri AS.

Vennligst kontroller at påført fakturaadresse og leveringsadresse er korrekt.

Med vennlig hilsen
Atlas Industri A/S

PowerPoint

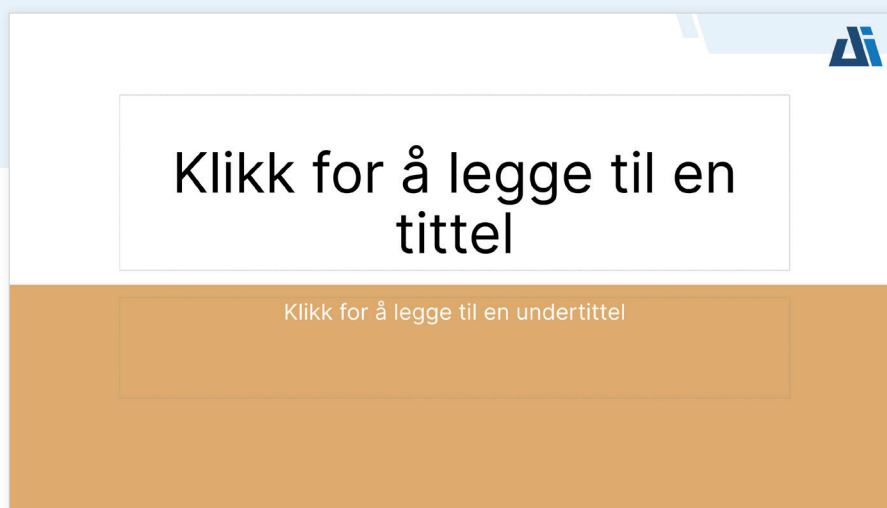

Produktblad



A 60 / A 60 S / A 120 / A 120 S

STEEL DOORS

Fire-rated steel doors according to the requirements of NS 3919



Areas of use:	• Industry • Commercial building • Tunnels • Power plant • Schools and hotels • Buildings where fire protection is required
Frame options:	10 and 10 I.S For casting or screw-in installation 15 and 15 I.S For casting or screw-in installation 30 Wrap around frame for screw fixing.
Threshold options:	Standard threshold HC threshold / low threshold Flat steel threshold / alternative with door seal
Standard fittings/equipment:	Lockcase 565 without cylinder Lockcase 8765 without cylinder (FG approved) Lockcase 9788 without cylinder (additional lock/FG approved) Signs/door handles Door closers, fittings and equipment from Assa Abloy or Dormakaba
Optional equipment:	Door automation Equipment for connection to a fire alarm Panic fittings for escape doors Alternative lockcases Electrical end pieces
Surface treatment/alternative materials:	Powder coated in standard RAL / NCS colours Design in alu-zinc steel / stainless steel / acid-proof steel
Testing and approval:	The doors have been tested by Sintef and have the  -sign approved by Nemko Certification
Installation:	Can be carried out by our own fitters in the central eastern region

Reklamasjonsskjema



Skjema for reklamasjon

Før du reklamerer på et produkt, må du kontrollere at det faktisk er en reklamasjon. Ofte er det andre grunner til at produktet ikke fungerer slik det skal.

Ta utgangspunkt i rettledningen nederst i skjemaet for å kontrollere eventuelle feil. Se også monteringsanvisningen på www.atlasindustri.no. Ved å oppgi så detaljert informasjon som mulig går det raskere å behandle reklamasjonen. Installer ikke et skadet produkt.

Fyll inn informasjonen under så nøyaktig som mulig og send alltid med bilder.

Antall bilder vedlagt: _____

Atlas Industri AS Faktura/ordrenummer: _____

Navn/firmanavn:	Kontaktperson og telefonnummer:
Adresse:	E-post adresse:
Dagens dato:	Dato du mottok varene:
Hvilket produkt reklamerer du på:	Navn på selger:
Beskriv hva reklamasjonen gjelder (legg ved ekstra ark dersom du trenger mer plass):	
Dersom du har forslag til løsning, skriv den ned her:	

Reklamasjonsskjema side 2

Kontroll av at dørkarmene er parallelle:


Om dørkarmene er parallelle, kontrolleres ved å måle avstanden mellom karmene fra tre steder: øverst, i midten og nede.

Målt avstand mellom karmene:

Øverst: _____ mm

I midten: _____ mm

Nede: _____ mm



Kontroll av vinkel:


For å kontrollere produktets vinkel, mål lengde på diagonalene.

Tillat forskjell mellom diagonaler er 1 mm pr. meter

Målt avstand mellom karmene:

1. mål: _____ mm

2. mål: _____ mm




Måling av kuving:

Kuving kan måles både i vertikale og horisontale flater. Måling gjøres med et langt vater. Det måles alltid fra den innoverkuva (konkave) siden. Kuvinga måles fra inntil 100 mm fra kanten av døra.

Tillatt kuving er 2 mm per løpemeter.

Målt kuving: _____ mm



Kontroll av at karmene er i lodd/vater:


Dette kontrolleres ved hjelp av et vater.

Merk av der karmen er i lodd/vater på det kontrollerte stedet:

1) _____ 4) _____

2) _____ 5) _____

3) _____



Annen relevant informasjon:

Sted/dato:

Underskrift

Reklamasjon sendes til:

Atlas Industri AS, Rambekkvegen 2, 2816 Gjøvik eller på mail til atlas@atlasindustri.no.

Rollup



En av Norges ledende
produsenter av:

- BRANNKDØRER
- SIKKERHETSDØRER
- GLASSDØRER
- PORTER



Vi har siden 1953 skreddersydd dører og
porter til tunneler, næringsbygg og andre
bygninger som har behov for spesialdører.